




Your partner in inspection and quality control



controladora de peso

31D3





visitar la pagina web donde se explica este producto



controladora de peso

31D3

Equipo

- Electrónica digital con pantalla gráfica alfanumérica
- Dispositivo electrónico de autocalibración
- Equipos electrónicos separados
- Acceso protegido por contraseña de 3 niveles
- Función media móvil
- Protecciones desmontables de acero inoxidable
- Fotocélula de control acumulación de entrada
- 100 programas de productos almacenables
- 2 puertos serie RS232
- Conformidad con las normas ISO - FDA - HACCP - GMP
- Gestión de datos de producción de conformidad con las normas vigentes


Opcional

- Sistemas de rechazo
- Sistemas de gestión de rechazos
- Impresora de panel de 24 columnas
- Función de retroalimentación (feed-back)
- Transportadores especiales
- Notificación de alarmas
- Interfaz Ethernet
- Interfaz USB
- Expansión de memoria programas productos
- Fotocélula de control atasco en salida
- Validaciones FAT / SAT, IQ / OQ

Especificaciones técnicas 31D3

Rango de pesaje	hasta 3000 g
División de visualización	desde 0,5 g
Velocidad lineal	hasta 110 m/min
Rendimiento	hasta 1000 ppm
Precisión*	desde ± 1 g
Alimentación Neumática	0,6 Mpa
Consumo de aire (para la expulsión)	1 NL
Alimentación eléctrica	380V trifase 50/60Hz trifásico con puesta a tierra y neutro
Consumo de energía	1500 W
Acabado en espejo de piezas metálicas	Aluminio + acero inoxidable IP65
Características Climáticas	desde 5°C hasta +40°C sin condensación (cerrado)

* dependiendo del peso, dimensiones y tipo de producto

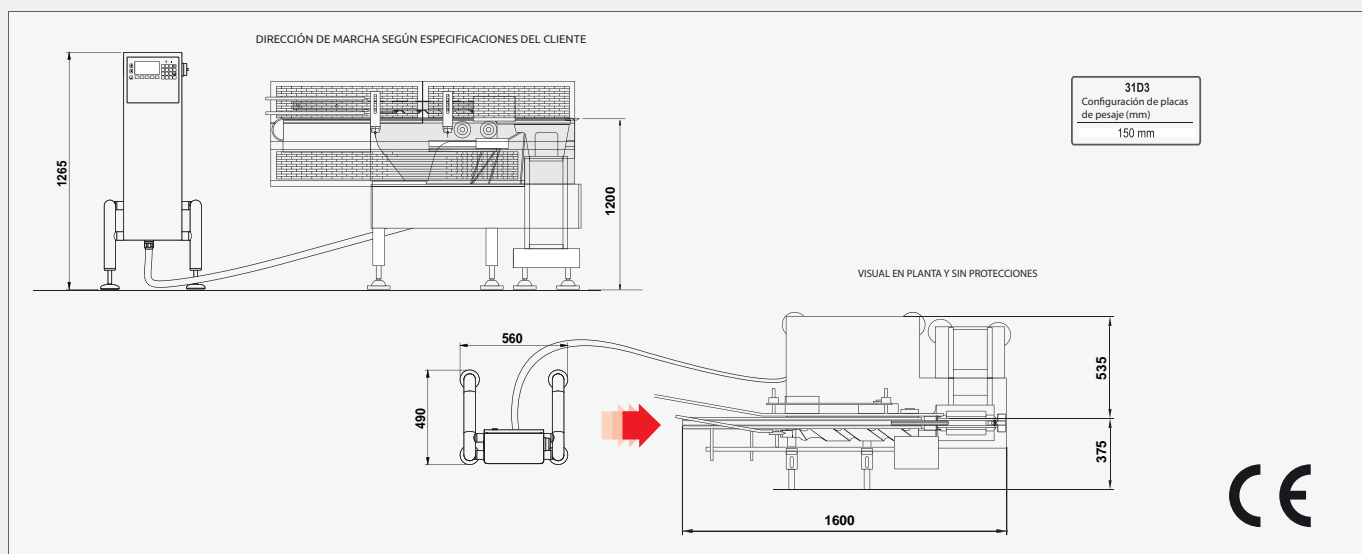

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. La imagen y el dibujo son indicativos de una de las posibles configuraciones de la máquina.

PRISMA INDUSTRIALE S.r.l.

Via La Bionda, 17 - 43036 Fidenza - Parma - Italy • Tel. +39 0524 527270 - Fax +39 0524 524142
www.prismaindustriale.com • info@prismaindustriale.com